

piFLOW®j



- ▶ 易于维护和清洁
- ▶ 无尘输送解决方案
- ▶ COAX®专利技术
- ▶ 低噪音
- ▶ 全气动
- ▶ 过滤器自动清洁功能
- ▶ 钢材品质 ASTM 316L
- ▶ 输送机中的橡胶和塑料部件均为抗静电材质
- ▶ 所有与输送产品接触的材料均符合FDA、EC 1935/2004以及EC 10/2011标准要求
- ▶ 输送机设计符合USDA指南

技术参数



产品说明	单位	数值
材料		ASTM 316L, PTFE, PE, NBR, SS, PA, PP
温度范围	°C	0-60
重量	kg	33
抛光度	Ra	0.4
最大供气压力, 进料	MPa	0.7
供气压力范围, 进料	MPa	0.4-0.6
空气损耗范围	NI/s	20-28
噪音等级范围	dBA	69-77
真空度范围	-kPa	60-75
过滤面积	m²	0.27
最小颗粒尺寸	µm	5
供气压力范围——控制	MPa	0.4-0.6

真空流量


供气压力 MPa	空气损耗 NI/s	不同真空度 (-kPa) 下的真空流量 (NI/s)								最大真空度 -kPa
		0	10	20	30	40	50	60	70	
0.40	20	68	43	30	19.2	12.8	6.4	1.6	-	60
0.50	24	78	48	35	22.4	13.6	9.9	5.6	2.9	70
0.60	28	82	51	42	27	14.4	9.6	8.0	5.6	75

订购信息

产品说明 piFLOW [®] , piBASIC400 Mk3, Textile 过滤袋 02, Inlet unit 33/26 D= 76 (3") (76.1 x1.6), 容积 14L, 锥仓开口, 控制装置 PPT/RS, 防静电& SS, 无专用文档, Manual CN	产品代码 J.BA40D.TX2.76.14.CA.RS.ASS.0.CN
--	---

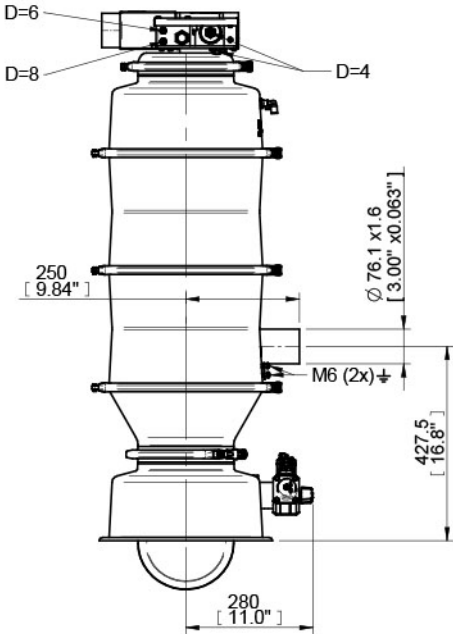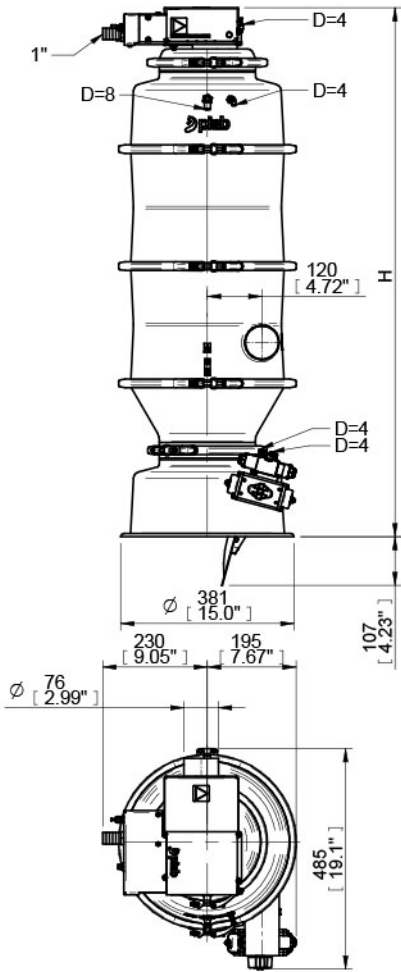

H	1027 [40.4"]
---	--------------

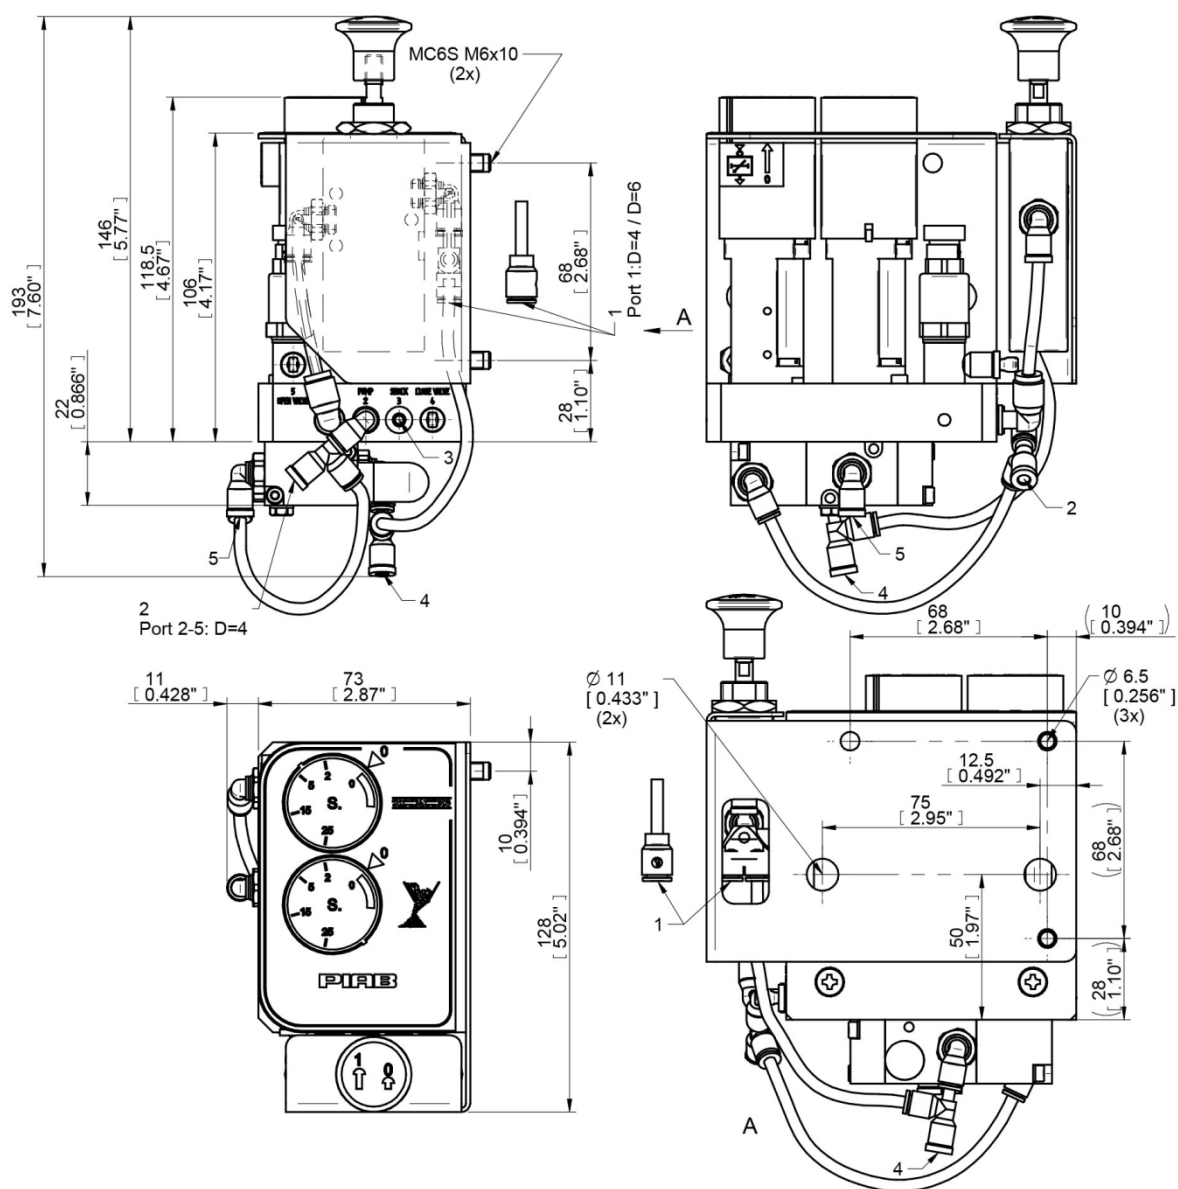

订购信息、推荐的备件

产品说明	货号
过滤袋, D=125, L=220, 食品接触材料	0205584
过滤器密封圈 125 NBR, FCM	0206440
模块密封圈 21 NBR, FCM	0206434
底阀密封圈 180, NBR, FCM	0206439